




Nopová fólia

Nopová fólia je vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s diagonálnym rozložením jamkovitých prelisov o výške 8mm. Je veľmi odolná voči roztláčaniu, umožňuje vetranie v mieste uloženia a chráni pred prenikaním vlhkosti a podzemnej vody. Fólia navyše vytvára aj vrstvu tepelnej a zvukovej izolácie.


Plošná hmotnosť: 400g/m²

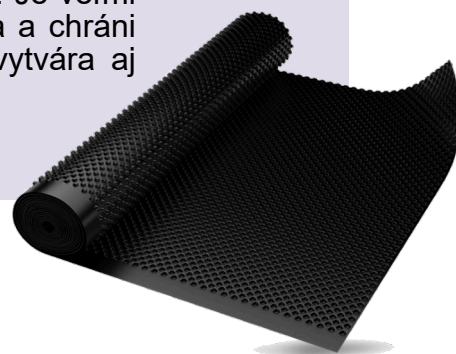

ROZMER ROLE		
0,5 m	20 m	10 m ²
1,0 m	20 m	20 m ²
1,5 m	20 m	30 m ²
2,0 m	20 m	40 m ²
2,5 m	20 m	50 m ²
3,0 m	20 m	60 m ²


Výhody produktu

- vysoká pevnosť v tlaku a voči roztrhnutiu
- odstránenie vlhkosti zo základov cirkuláciou vzduchu
- účinná ochrana existujúcej izolácie
- dodatočná tepelná izolácia základov
- zároveň ide o hydroizoláciu (zvýšená trieda tesnosti W1)
- jednoduchá inštalácia

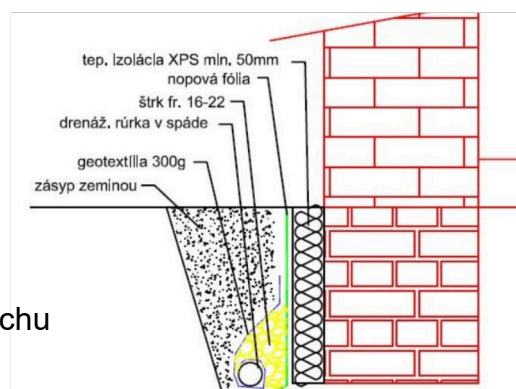

Technické dáta

Plošná hmotnosť	400 g/m ²
Hrúbka materiálu	400 µm
Pevnosť	120 kN/m ²
Výška nopu	8 mm
Tepelná odolnosť	- 40 až 80°C

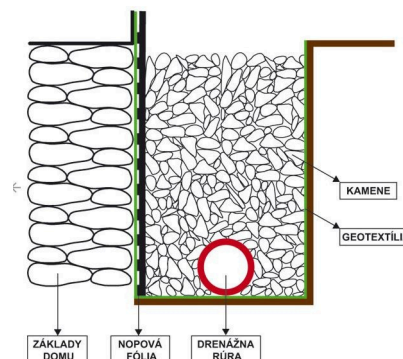

Pre drenážne a izolačné systémy a ako parozábrana pre vlhké prvky podzemného vetrania. Na utesnenie priekopov a nádrží, izolačná vrstva pod cestami a železnicami, ochranná vrstva v strechách so spätným izolačným systémom.

Produkt je odolný voči kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám, baktériám, funkčným látkam a škodám spôsobeným koreňmi. Používa sa aj ako pomocná vrstva protiradónovej ochrany.

Ak sa používa na terase a balkóne, fólia zabraňuje vnikaniu vlhkosti do betónovej vrstvy, vyrovnáva hydrostatický tlak a odvádza presakovanie podlahy a štrku do obvodového odtoku pätky. Pri použití ako izolácia v stropoch poskytuje výrobok ochranu pred vlhkosťou a umožňuje nalievanie betónovej zmesi rovnomerne.

V mieste presahu a napájania je vhodné použiť pásku Q-TAPE BUTYL a Q-TAPE BUTYL PRO.