



## Q-TAPE AKTIVBAND SK2

  
TECHNICKÝ LISTEurovent **AKTIVBAND SK2**

Okenná páska na vnútornú izoláciu montážnych otvorov pre okná a dvere. Používa sa pri tzv. „Teplej montáži“. Vyrobená zo špeciálnej textílie a paroizolačného filmu potiahnutého po celej šírke vrstvou lepidla s veľmi silnou priľnavosťou, ktorá uľahčuje jej aplikáciu do okenného rámu a steny. Na zadnej strane má dodatočný lepiaci pásik, čo umožňuje všestranné využitie. Nevyžaduje dodatočné lepidlo alebo základný náter na podklad.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Nosný materiál		2 vrstvy PP netkanej textílie
Dostupné šírky	[mm x bm]	70, 100, 150 x 25
Vodotesnosť		W1
Paropriepustnosť	[g/m <sup>2</sup> /24h]	cca 10
Trieda horľavosti		E
Lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel		Akrylátová disperzia EC1 <sup>PLUS</sup>
Lepiaci náter	[g/m <sup>2</sup> ]	230
Teplná odolnosť	[°C]	-40 do +80
Aplikačná teplota	[°C]	od -5; odporúčané +5 do +35
UV odolnosť	[mesiace]	3
Balenie	[krabica(paleta)]	8 rolí (384); 6 rolí (288); 1 rolka (240)
Skladovanie		Na suchom mieste pri teplote 15-25°C

## Výhody:

- Parotesná • Odolná voči UV žiareniu • Jednoduchá inštalácia
- Eliminuje tepelné mosty • Zvukotesná
- Veľmi nízke emisie EMICODE®-EC1<sup>Plus</sup> • Znižuje energetické náklady



## Q-TAPE AKTIVBAND SK2

  
TECHNICKÝ LIST**Aplikácia:**

Na osadzovanie okien a dverí pre zabezpečenie tesnosti na dlhé roky. Určená na izoláciu spojov z vnútornej strany budovy. Páska má po celej ploche samolepiaci povrch, ktorý uľahčuje jej inštaláciu. Navyše obsahuje lepiaci pásik na vrchnej strane, ktorý uľahčuje upevnenie pásky na stenu a eliminuje potrebu použitia dodatočného lepidla.


**Montáž:**

Pásku AKTIVBAND SK2 rozviňte a nastrihajte pásy príslušnej dĺžky s presahom cca 10cm. Odlepte úzky pás ochrannéj fólie a pevne zatlačte upevňovacie pásy k rámu okna. Potom okno zafixujte, odlepte zvyšok ochrannéj fólie, prilepte na stenu a dôkladne pritlačte. Na prilepenie k povrchu steny nie je potrebné žiadne ďalšie lepidlo. Prázdny priestor medzi oknom a stenou vyplňte izolačným materiálom.

**Skladovanie/ preprava:**

Produkt je potrebné skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v neporušených a uzavretých originálnych obaloch. Rolky treba prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy treba dodržiavať predpisy pre bezpečnú prepravu. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre produktu alebo ho trvale poškodiť.

Na výrobok sa poskytuje záruka za predpokladu, že sa budú dodržiavať pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie sťažnosti v prípade nedodržania týchto pokynov.

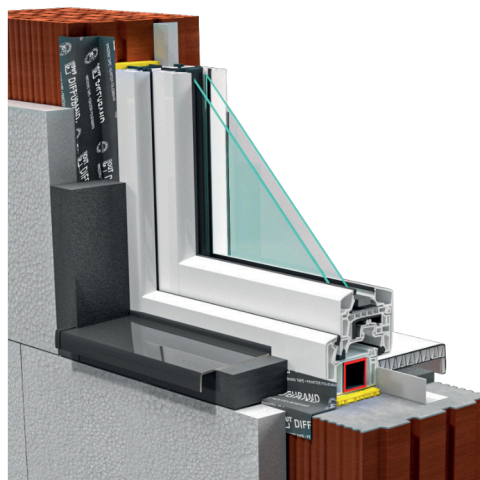

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 05/2020