



Q-FALC - drôtenka

Eurovent[®]
TECHNICKÝ LIST

Eurovent **MATT**

Multifunkčná jednovrstvová drôtenka z polypropylénových vlákien, ktoré tvoria rohož s výškou 8mm. Odporúča sa na šikmé strechy pod plechové krytiny so stojacou drážkou a na fasády ako drenáž pre kovové obklady. Je vhodná na použitie v rámových domoch.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Plošná hmotnosť	[g/m ² (±5%)]	ca. 300
Reakcia na oheň	[Trieda]	E
Hrúbka pri 2 kPa (200 kg/m ²)	[mm]	≥ 7,5 (± 1)
Pevnosť v ťahu MD	[N/50mm]	≥ 75 +/- 15%
Pevnosť v ťahu CD	[N/50mm]	≥ 25 +/- 15%
Odolnosť voči roztrhnutiu CD	[%]	≤ 70% +/-15%
Odolnosť voči roztrhnutiu MD	[%]	≤ 40 N +/-15%
Odolnosť voči UV žiareniu	[mesiac]	4*
Čas expozície na UV	[týždeň]	4
Tepelná odolnosť	[°C]	-40 do +100
Farba		čierna
Rozmer rolky	[m x bm]	1,4x 25 = 35 m ²
Paleta	[rolka]	9

Výhody:

- Odvádza kondenzát
- Zabezpečuje správne odvetranie
- Viacúčelový
- Rýchla a jednoduchá inštalácia

* Odolnosť voči UV žiareniu až do 4 mesiacov podľa laboratórnej simulácie umelého starnutia vzhľadom na priemerné ročné slnečné podmienky pre stredoeurópske podnebie.




Q-FALC - drôtenka



Eurovent MATT

Použitie:

Rohož sa používa pri stavbe šikmých, odvetraných, zateplených a nezateplených striech a tiež s plným debnením. Odporúča sa pod plechové strešné krytiny so stojatou drážkou. Je vhodná tiež na použitie pod plechové a ventilované fasády, ako aj pre neventilované fasády ako drenážna a ventilačná vrstva. Vďaka použitiu polypropylénových vlákien pôsobí ako separačná vrstva a to výrazne zlepšuje životnosť strechy zabezpečením správneho vetrania a odvodu kondenzátu.

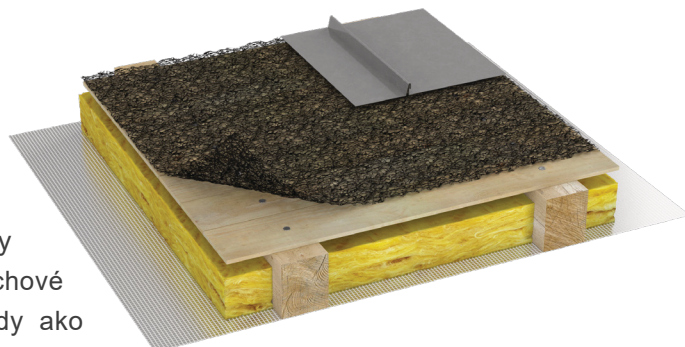

Montážne odporúčania / záruka:

Montáž strešnej krytiny je potrebné vykonať do 4 týždňov od montáže strešnej membrány. Do 12 týždňov od montáže je potrebná inštalácia tepelnej izolácie alebo zatemnenia podkrovia. Na produkt sa vzťahuje záruka za predpokladu dodržiavania pokynov uvedených v technickom liste. Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nesplnenia uvedených pokynov.

Skladovanie/ preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v neporušených a uzavretých originálnych obaloch. Rolky treba prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy treba dodržiavať predpisy pre bezpečnú prepravu. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre membrány alebo ju trvale poškodiť.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 07/2023