



Q-FOL ALU

Eurovent[®]
TECHNICKÝ LIST

Eurovent **STANDARD ALU**

Hliníková strešná paroizolácia. Vyrobená z polymérovej fólie, PE sieťoviny a potiahnuté vrstvou hliníka, ktorá zaisťuje zvýšenú odolnosť proti roztrhnutiu a umožňuje odrážanie tepelných lúčov. Produkt účinne chráni pred prenikaním pary.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Paropriepustnosť	[g/m ² /24h]	cca 0,1
Reakcia na oheň	[trieda]	F
Tepelná odolnosť	[°C]	-40 do + 80**
Sd koeficient	[m]	cca 150 m
Odolnosť voči UV žiareniu	[mesiac]	2*
Čas expozície na UV	[týždeň]	4
Plošná hmotnosť	[g/m ² (±5%)]	cca 90; 110; 130; 150; 180 (±30%)
Vodeodolnosť	[trieda]	W 1
Pevnosť v ťahu MD	[N/50 mm]	≥180 (+/- 50)
Pevnosť v ťahu CD	[N/50 mm]	≥90 (+/- 50)
Odolnosť voči roztrhnutiu MD	[N]	≥70 N
Odolnosť voči roztrhnutiu CD	[N]	≥65 N
Farba		sivá / sivá
Veľkosť rolky	[m x bm]	1,5x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolka]	120

Výhody:

- Parotesná • Odrážajúca teplo
- Rýchla a jednoduchá montáž • Odolná voči roztrhnutiu

* Odolnosť voči UV žiareniu až do 3 mesiacov podľa laboratórnej simulácie umelého starnutia vzhľadom na priemerné ročné slnečné podmienky pre stredo európske podnebie.

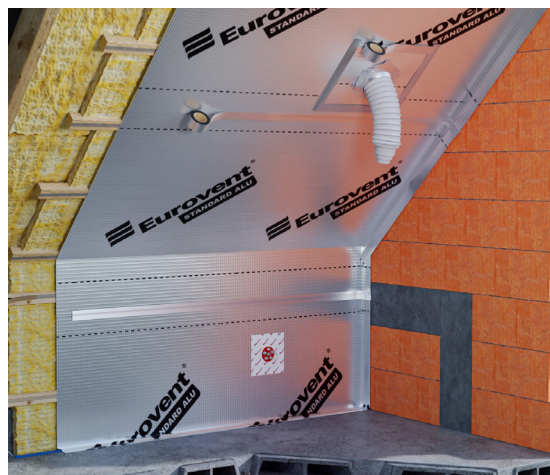
** Krátkodobá teplotná odolnosť



Q-FOL ALU

Eurovent **STANDARD ALU****Použitie:**

Používa sa predovšetkým ako parozábrana v konštrukciách stien, podláh, podkrovií, stropov a striech. Používa sa taktiež ako izolácia a zvuková ochrana pod konečnú úpravu podláh, ako sú napríklad podlahové panely. Je dôležité, aby boli presahy tesne utesnené špeciálnou hliníkovou páskou.

**Montážne odporúčania / záruka:**

Montáž strešnej krytiny je potrebné vykonať do 8 týždňov od montáže strešnej membrány. Do 12 týždňov od montáže je potrebná inštalácia tepelnej izolácie alebo zatemnenia podkrovia. Na produkt sa vzťahuje záruka za predpokladu dodržiavania pokynov uvedených v technickom liste. Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nesplnenia uvedených pokynov.

Skladovanie / preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v neporušených a uzavretých originálnych obaloch. Roly treba prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy treba dodržiavať predpisy pre bezpečnú prepravu. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre membrány alebo ju trvale poškodiť.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 12/2021